


MODELO 51.31 SA DIMD SEMIAUTOMÁTICA

» Es una máquina basculante de actuación oleodinámica con el ciclo de corte semiautomático, robusta, con amplia capacidad de corte y flexibilidad de trabajo. Recomendada para el corte de perfiles, tubos y vigas. Con corte angular hasta 60° tanto a la derecha como a la izquierda.

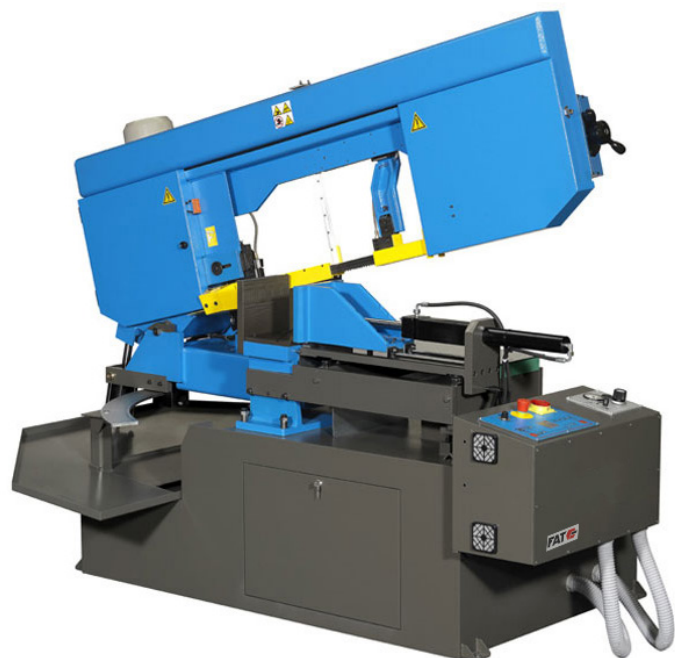


FAT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Base del arco en estructura soldada y normalizada. Tensión de la sierra hidráulica controlada con fin de carrera. Patines de la guía de la sierra regulables en Widia. Bajada y subida rápida controlada por palpador. Centralita oleodinámica. Cilindro hidráulico accionamiento del arco. Mordaza accionada por cilindro hidráulico. Avance del corte con regulación infinitesimal. Visualizador electrónico del ángulo de corte. Bloqueo hidráulico posición cero. Variador electrónico de la velocidad de la sierra. Presión regulable en función de la sección y del tipo de material: el avance aumenta o disminuye proporcionalmente según la resistencia del corte. Doble pulsador de seguridad para inicio del ciclo. Ciclo de mordaza automático.

MODELO 51.31 SA DI MD

	90°	45°d	60°d	45°i	60°i	
CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		310	310	240	310	250
		310	310	230	310	240
		510x310	350x250	240x150	350x250	250x150
Dimensiones cinta LxWxH	mm. 4750x34x1.10					
Velocidad de corte	mt./l' 20-100					
Altura mesa de trabajo	mm. 870					
Motor cinta	Kw. 2,2					
Dimensiones de transporte	mm. 2045x1600x1600					
Dimensiones máquina	mm. 2460x2340x2280					
Peso	Kg. 1240					

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Variador de frecuencia, cepillo limpiavirutas, visualizar de grados digital.

ACCESORIOS OPCIONALES



» Extractor de virutas



» Dispositivo de corte en seco



» Regulador presión mordaza



» Camino de rodillos

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT
08403 Granollers (Barcelona)