


MODELO SA DI DC SEMIAUTOMÁTICA

» Sierra cinta de **doble columna** con arco 10° respecto el plano horizontal a fin de reducir la sección de la sierra cuando trabaja.

FAT

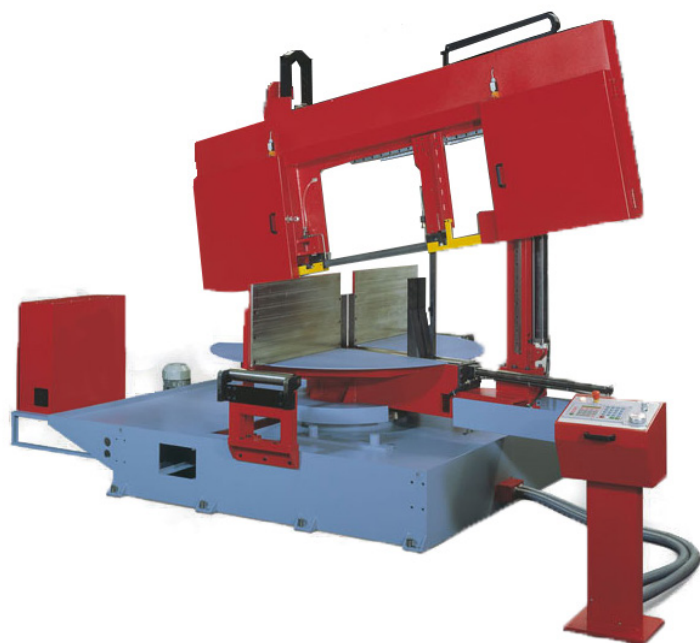

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funciones de la máquina: los parámetros automáticos elaboran y actualizan continuamente tanto la velocidad de corte como la alimentación de descenso según la sección de materia en uso y el desgaste de la sierra sin intervención por parte del operario. Las soluciones tecnológicas y constructivas adoptadas para esta máquina representan la respuesta a aquellas personas que buscan calidad, precisión, ciclos optimizados de corte y amortizan la inversión en poco tiempo.

MODELO 60.40 SA DI DOBLE COLUMNA

CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		90°	45°d	60°d	45°i	60°i
		400	400	300	400	300
400	400	300	400	300		
600x400	400x300	300x300	400x300	300x300		
Dimensiones cinta LxWxH	mm. 6300x41x1.30					
Velocidad Standard	mt./l' 17-74					
Descenso rápido (mm/min)	2500					
Descenso trabajo (mm/min)	0-120					
Presión de corte (bar)	5-20					
Potencia motor sierra	3					
Potencia motor bomba hidráulica	1.5					
Potencia motor refrigerante	0.12					
Altura plano de trabajo mm	800					
Dimensiones de transporte	mm. 3450x1900x2200					
Dimensiones máquina	mm. 3600x3300x2500					
Peso	Kg. 3100					

MODELO 70.50 SA DI DOBLE COLUMNA

CAPACIDAD DE CORTE EN MM.		90°	45°d	60°d	45°i	60°i
		500	460	340	500	340
500	460	340	500	340		
700x500	500x300	340x450	500x500	340x450		
Dimensiones cinta LxWxH	mm. 7925x54x1.60					
Velocidad Standard	mt./l' 15-80					
Descenso rápido (mm/min)	2500					
Descenso trabajo (mm/min)	0-200					
Presión de corte (bar)	5-20					
Potencia motor sierra	5.5					
Potencia motor bomba hidráulica	2.2					
Potencia motor refrigerante	0.12					
Altura plano de trabajo mm	910					
Dimensiones de transporte	mm. 4250x2400x2450					
Dimensiones máquina	mm. 4300x3900x2800					
Peso	Kg. 5400					

ACCESORIOS OPCIONALES

•Dispositivo control desviación sierra •Dispositivo control óptico posición sierra •Formador paquetes hidráulico •Regulador presión mordaza •Extractor de virutas •Dispositivo para corte en seco •Camino de rodillos entrada/salida.

Distribuidor:

FAT se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso, que a nuestro criterio redunde en una mejora para la máquina.

FAT
08403 Granollers (Barcelona)