

BIFRA

LGF

BIFRA

TRONCATRICE A DUE LAME A "V"


AUTOMATIC "V" NOTCH/DOUBLE MITRE SAW

MAQUINA DE CORTE COM DIOS DISCOS EM "V"

ENTAILLEUSE EN "V" / TRONÇONNEUSE DOUBLE

TRONZADORA AUTOMATICA DE DOBLE SIERRA A "V"

V-SCHNITTSÄGE-DOPPELGEHRUNGSSÄGE

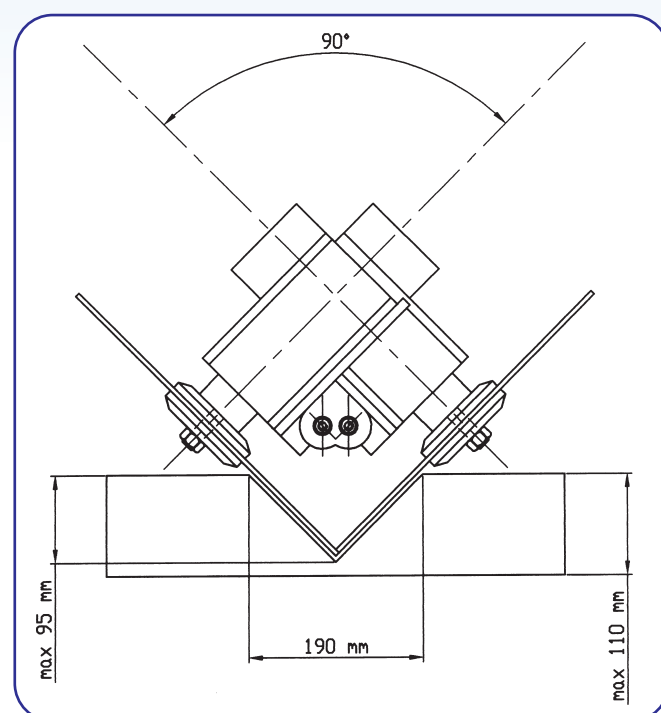

LGF
Via Togliatti, 81
47827 Villa Verucchio (RN) - Italy
Tel. 0541/677315 - Fax 0541/678752
Web site: www.lgf.it
E-mail: info@lgf.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lame in widia Ø 400 mm
 Motori trifase 2 HP 2800 giri/min
 Capacità massima di taglio 105 mm
 Capacità massima di taglio "V" 87 mm
 Altezza massima profilo 150 mm
 Dimensione piano lavoro 240x660 mm
 Pressione d'esercizio minima 7 ATM
 Ingombro: 1300x765x1830 mm
 Peso: 372 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Nr. 2 lame in widia Ø 400 mm
 Morse pneumatiche verticali
 Protezione automatica lame (solo CE) ①
 Regolazione piano lavoro tramite volantino ②
 Filtro aria
 Pistola aria
 Chiavi di servizio

A RICHIESTA:

Lubrificazione automatica
 Lame widia Ø 400 mm
 Battuta ③
 Guida profilo anteriore ④
 Morse orizzontali pneumatiche
 Supporto profilo con riga metrica 1,5 mt ⑤
 Motori monofasi

DADOS TECNICOS

Discos Pastilhados Ø 400 mm
 Motores trifásicos 2 CV 2800 r.p.m.
 Capacidade máxima do corte 105 mm
 Capacidade máxima do corte "V" 87 mm
 Altura máxima do perfil 150 mm
 Dimensão de mesa 240x660 mm
 Fluxo pneumático de 7 bar
 Dimensões exteriores: 1300x765x1830 mm
 Peso bruto: 372 kg

EQUIPAMENTO STANDARD

Nr. 2 Discos Pastilhados Ø 400 mm
 Apertos pneumáticos
 Proteção integral dos discos (na CE) ①
 Regulação de mesa com manivela ②
 Filtro de ar
 Pistola de ar
 Chaves de serviço

OPÇÕES

Sistema lubrificação automático
 Discos pastilhados Ø 400 mm
 Batente ③
 Batente anterior ④
 Apertos pneumáticos horizontais
 Suporte de perfil com fita métrica de 1,5 metros ⑤
 Motores monofásicos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sierras de widia Ø 400 mm
 Motores trifásicos 2 HP 2800 r.p.m.
 Capacidad max de corte 105 mm
 Capacidad max de corte "V" 87 mm
 Altura max perfil 150 mm
 Dimension mesa trabajo 240x660 mm
 Pression de trabajo minima 7 Kg/cm.
 Dimensiones: 1300x765x1830 mm
 Peso: 375 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Nr. 2 sierras de widia Ø 400 mm
 Mordazas neumáticas vertical
 Protección integral de las sierras (solo CE) ①
 Regulacion mesa trabajo con volante ②
 Filtro de aire
 Pistola de aire
 Llaves de servicio

OPCIONALES:

Lubrificación automática
 Sierra en widia Ø 400 mm
 Tope ③
 Guía perfil anterior ④
 Mordazas horizontales neumáticas
 Soporte perfil salida lectura cota sobre sistema de medida métrico de 1,5 metros ⑤
 Motores monofásicos

DONNEES TECHNIQUES

Lames en carbure Ø 400 mm
 Moteurs triphase 2 CV 2800 T/min.
 Capacité de coupe 105 mm
 Capacité de coupe en "V" 87 mm
 Hauteur profil 150 mm
 Dimension table de travail 240x660 mm
 Pression d'exercice 7 Bar
 Encombrement: 1300x765x1830 mm
 Poids: 372 kg

EQUIPEMENT STANDARD:

Nr. 2 lames en carbure Ø 400 mm
 Etaux pneumatiques verticaux
 Protection automatique des lames (seulement CE) ①
 Glissement table de travail avec volant ②
 Unité de conditionnement de l'air
 Soufflette
 Clés de service

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Dispositif de pulvérisation
 Lames en carbure Ø 400 mm
 Butée ③
 Guide parallèle de coupe ④
 Etaux pneumatiques horizontaux
 Butée de longueur 1,5 m avec règle millimétrique de précision ⑤
 Moteurs monophasés

TECHNICAL DATA

T.C.T. saw blades Ø 400 mm
 Three-phase motors 2 HP 2800 r.p.m.
 Cutting capacity: 105 mm
 "V" cutting capacity: 87 mm
 Profile height 150 mm
 Working table dimension 240x660 mm
 Min. working pressure 7 bar
 Overall dimensions: 1300x765x1830 mm
 Weight: 372 kg

STANDARD EQUIPMENT

2x T.C.T. saw blades Ø 400 mm
 Vertical pneumatic clamps
 Automatic protection of the blades (only CE) ①
 Working table adjustable by handwheel ②
 Air filter
 Air gun
 Service spanners

OPTIONALS

Spray mist lubrication
 T.C.T. saw blades Ø 400 mm
 Fence ③
 Crossfeed stop fence ④
 Horizontal pneumatic clamps
 Length stop c/w ruler, 1,5 mtrs. ⑤
 Single phase motors

TECHNISCHE DATEN

HM Sägeblätter Ø 400 mm
 Drehstrom-Motoren 2 PS 2800 U/min.
 Schnittbereich 105 mm
 Schnittbereich kamptiefe 87 mm
 Profilhöhe 150 mm
 Tischgröße 240x660 mm
 Druckanschluss 7 ATÜ
 Abmessungen: 1300x765x1830 mm
 Gewicht: 372 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

2xHM Sägeblätter Ø 400 mm
 Vertikales Spannsystem
 Schutzhaube des Sägeaggregat (nur CE) ①
 Einstellung der Arbeit durch Handrad ②
 Wartungseinheit
 Ausblaspistole
 Bedienungsschlüssel

SONDERZUBEHÖR:

Sprüheinrichtung
 HM Sägeblätter Ø 400 mm
 Anschlag ③
 Queranschlag ④
 Horizontales Spannsystem
 Langenmesssysteme komplett mit Anschlag 1,5 mtr. ⑤
 Einphasig Motoren

BIFRA

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliorie e modifiche senza alcun preavviso.
 Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.
 Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.
 Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.
 A medida e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.
 Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.