

KRONOS

LGF

KRONOS

TRONCATRICE DISCENDENTE CON LAMA Ø 350 mm


CUTTING OFF MACHINE WITH DOWN STROCKING WITH BLADE Ø 350 mm

TRONZADORA DESCENDENTE CON DISCO Ø 350 mm

TRONÇONNEUSE DESCENDANTE AVEC LAME Ø 350 mm

MAQUINA DE CORTE DESCENDENTE C/DISCO Ø 350 mm

GEHRUNGSÄGE MIT SÄGERUNDTISCH MIT SÄGEBLATT Ø 350 mm

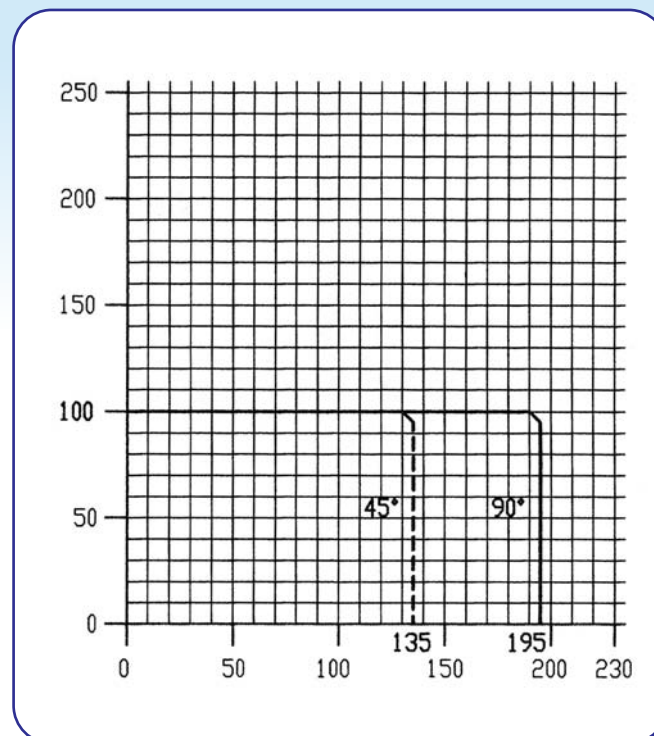

LGF

Via Togliatti, 81
47827 Villa Verucchio (RN) - Italy
Tel. 0541/677315 - Fax 0541/678752
Web site: www.lgf.it
E-mail: info@lgf.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lama in widia Ø 350 mm
Motore trifase 3 HP 2800 giri/min
Diametro albero lama Ø 30 mm
Capacità di taglio: alt. 100 mm
largh. 195 mm (90°)
Capacità di taglio: alt. 100 mm
largh. 135 mm (45°)
Pressione d'esercizio minima 7 ATM
Ingombro: 700x700x1440 mm
Peso: 90 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Morse pneumatiche
Basamento
Lubrificazione automatica

A RICHIESTA:

Lama in widia Ø 350 mm
Motore monofase

DONNEES TECHNIQUES

Lame en carbure Ø 350 mm
Moteur triphase 3 CV 2800 T/min.
Diamètre arbre porte lame Ø 30 mm
Capacité de coupe: hauteur 100 mm
largeur 195 mm (90°)
Capacité de coupe: hauteur 100 mm
largeur 135 mm (45°)
Pression d'exercice 7 Bar
Encombrement: 700x700x1440 mm
Poids: 90 kg

EQUIPEMENT STANDARD:

Étaux pneumatiques
Socle
Dispositif de pulvérisation

EQUIPEMENT SUR DEMANDE:

Lame en carbure Ø 350 mm
Moteur monophasé



TECHNICAL DATA

T.C.T. saw blade Ø 350 mm
Three-phase motor 3HP 2800 r.p.m.
Blade shaft diameter Ø 30 mm
Cutting capacity: h 100 mm - width 195 mm (90°)
Cutting capacity: h 100 mm - width 135 mm (45°)
Min. working pressure 7 bar
Overall dimensions: 700x700x1440 mm
Weight 90 kg

STANDARD EQUIPMENT:

Pneumatic clamps
Base
Pneumatic spray mist lubrication

OPTIONALS:

T.C.T. saw blade Ø 350 mm
Single phase motor

DADOS TECNICOS

Disco pastilhado Ø 350 mm
Motor trifasico 3 CV 2800 r.p.m.
Veio portadisco Ø 30 mm
Capacidade de corte: altura 100 mm
profundidade 195 mm (90°)
Capacidade de corte: altura 100 mm
profundidade 135 mm (45°)
Fluxo pneumático de 7 bar
Dimensões exteriores: 700x700x1440 mm
Peso bruto: 90 Kg

EQUIPAMENTO STANDARD:

Apertos pneumáticos
Base
Sistema lubrificação automático

OPÇÕES:

Disco pastilhado Ø 350 mm
Motor Monofasico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sierra en widia Ø 350 mm
Motor trifasico 3 HP 2800 r.p.m.
Diametro del eje de la sierra Ø 30 mm
Capacidad de corte: altura 100 mm
ancho 195 mm (90°)
Capacidad de corte: altura 100 mm
ancho 135 mm (45°)
Presion de trabajo minima 7 Kg/cm
Dimensiones: 700x700x1440 mm
Peso: 90 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Mordazas neumaticas
Bancada
Lubrificación automática

OPCIONALES:

Sierra en widia Ø 350 mm
Motor monofasico

TECHNISCHE DATEN

HM Sägeblatt Ø 350 mm
Drehstrom-motor 3 PS 2800 1/min. 220/380 50Hz
Sägewelle Ø 30 mm
Schnittbereich: hohe 100 mm
Breite 195 mm (90°)
Schnittbereich: hohe 100 mm
Breite 135 mm (45°)
Druckanschluss 7 ATÜ
Abmessungen: 700x700x1440 mm
Gewicht: 90 kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Pneumatische spannung
Stahlblechständer
Sprüheinrichtung

SONDERZUBEHÖR:

HM Sägeblatt Ø 350 mm
Einphasig motor

KRONOS

Le misure ed i pesi sono approssimativi. La Ditta si riserva di apportare le migliorie e modifiche senza alcun preavviso.
Les dimensions et les poids sont approximatifs. La maison peut apporter des améliorations et des modifications sans aucun préavis.
Weights and dimensions of machine, as well as performances, can be changed or modified at any time without notice.
Konstruktions- und Massänderungen bleiben vorbehalten.
A media e o peso são aproximados. A empresa pode modificar sem qualquer aviso.
Las medidas y pesos son aproximados. La empresa se reserva el derecho de modificarlas sin preaviso.